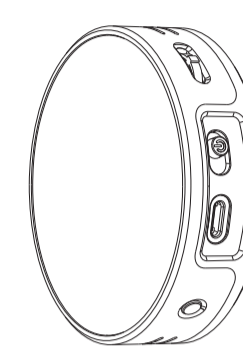

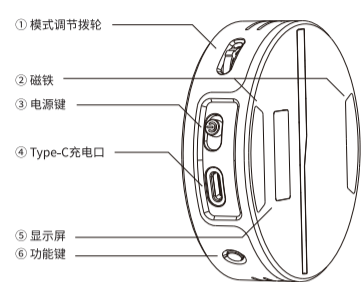
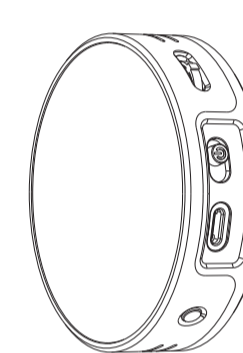

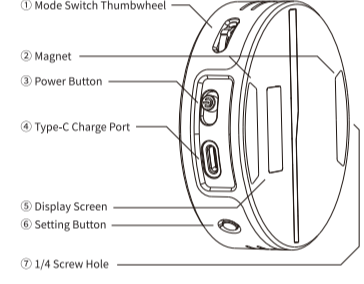


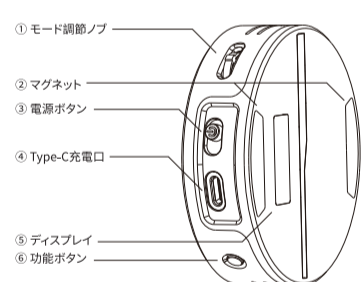


VIJIM R66 RGB说明书

材质:80g书纸, 双面印刷
尺寸:55*85mm

 <p>R66 RGB LED补光灯</p>	<p>前言 感谢您购买唯迹产品</p> <p>重要提示 请认真阅读本说明书 请妥善保管说明书, 将产品交给他人使用时, 请务必携带本说明书。 请注意所有警告提示并遵守说明书的所有指令。</p> <p>警告 请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物质的地方, 以免产品受到腐蚀, 被腐蚀可能引起产品故障。</p> <ul style="list-style-type: none">• 请用软布、干布清洁本产品。• 本产品属于精密仪器, 请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。• 请勿将本产品放置在温度过高的地方, 高温可能导致产品内电池受损或爆炸。• 需要修理请联系系统授权的维修人员, 本产品内部有精密电子线路, 未经许可擅自拆卸会导致故障, 不在本司保修范围内, 但用户可以付费维修。• 建议使用唯迹原厂线材, 由于使用非唯迹原厂附件导致本产品的任何损坏, 不在本司保修范围内, 但用户可以付费维修。• 本产品已经过RoHS和CE认证, 请参考相关国家标准使用和操作, 因使用操作不当而造成机器损坏, 不在保修范围内, 但用户可以付费维修。 <p>此说明书依据本公司严格测试制定, 设计和规格如有变更, 恕不另行通知。</p> <p>设备的规范使用</p> <ul style="list-style-type: none">• 仔细阅读本说明书, 特别是“重要提示”部分。• 在本说明书规定的工作条件下使用和保护本产品。• 如不按本说明书使用产品, 或不遵守规定的工作或保存条件, 将被视为违规使用。	<p>物品清单:</p>  <p>R66*1 Type-C充电线*1 柔光罩*1 双头冷靴*1</p> <p>产品视图:</p>  <p>① 模式调节按钮 ② 磁铁 ③ 电源键 ④ Type-C充电口 ⑤ 显示屏 ⑥ 功能键 ⑦ 1/4拓展螺孔</p>	<p>操作说明:</p> <p>1. 开/关机 滑动电源键 ON/OFF</p> <p>2. 模式切换 短按功能键进行模式切换 (CCT模式, RGB模式, 特效模式)</p> <p>3. 显示屏界面说明</p> <p>CCT模式 2570 K 50% 当前电量 当前色温 当前亮度</p> <p>HSI模式 H 341 50% 当前电量 当前色相/饱和度 当前亮度</p> <p>特效模式 10 * 50% 当前电量 当前特效类别 当前亮度</p> <p>在CCT模式中, 按模式调节按钮中间切换键可以切换色温和亮度 按模式调节按钮, 可调节当前色温和亮度 色温范围: 2500-9000K, 亮度范围: 0-100%</p> <p>在HSI模式中, 按模式调节按钮中间切换键可以切换色相(H)、饱和度(S)和亮度(B) 按模式调节按钮, 可调节当前色相、饱和度和亮度 色相值范围: 0-360°, 饱和度和亮度范围: 0-100, 亮度范围: 0-100%</p> <p>在特效模式中, 按模式调节按钮中间切换键可以切换特效类别和亮度 按模式调节按钮, 可切换当前特效(共20种)和调节亮度 亮度范围: 0-100%</p>	<p>4. 情景特效模式</p> <table border="1"><thead><tr><th>序号</th><th>场景</th><th>Scenario</th><th>序号</th><th>场景</th><th>Scenario</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>警车</td><td>Cop Car</td><td>11</td><td>脉冲闪</td><td>Strobe</td></tr><tr><td>2</td><td>救护车</td><td>Ambulance</td><td>12</td><td>RGB闪光灯</td><td>RGB Strobe</td></tr><tr><td>3</td><td>消防车</td><td>Fire Engine</td><td>13</td><td>边看边闪</td><td>Paparazzi</td></tr><tr><td>4</td><td>闪电</td><td>Lightning</td><td>14</td><td>紧急光束</td><td>Emergency</td></tr><tr><td>5</td><td>烟花</td><td>Fireworks</td><td>15</td><td>蓝色光束灯</td><td>H/L Beam</td></tr><tr><td>6</td><td>电视</td><td>TV</td><td>16</td><td>红色闪光</td><td>Red Flash</td></tr><tr><td>7</td><td>蜡烛</td><td>Candle</td><td>17</td><td>绿色闪光</td><td>Green Flash</td></tr><tr><td>8</td><td>聚会</td><td>Party</td><td>18</td><td>蓝色闪光</td><td>Blue Flash</td></tr><tr><td>9</td><td>坏灯泡</td><td>Fault Bulb</td><td>19</td><td>HSI演示(慢)</td><td>HSI Slow</td></tr><tr><td>10</td><td>白色呼吸灯</td><td>Pulsing</td><td>20</td><td>HSI演示(快)</td><td>HSI Fast</td></tr></tbody></table> <p>规格参数:</p> <table border="1"><thead><tr><th>型号</th><th>R66</th><th>色温</th><th>2500-9000K</th></tr></thead><tbody><tr><td>灯珠</td><td>白色 18PCS 黄色 18PCS RGB 30PCS</td><td>持续 工作时间</td><td>最大亮度-2h 最小亮度-8h</td></tr><tr><td>显指</td><td>CRi 95+</td><td>功率</td><td>5W</td></tr><tr><td>工作电压</td><td>3.7V</td><td>充电</td><td>Type-C</td></tr><tr><td>电池容量</td><td>2000mAh</td><td>光照角度</td><td>120°</td></tr><tr><td>照度</td><td>距离: 0.5m 亮度: 500LUX</td><td>充电时间</td><td>充电约3小时</td></tr></tbody></table> <p>*亮度数据为平均值, 不同灯的角度会有微小差异。</p>	序号	场景	Scenario	序号	场景	Scenario	1	警车	Cop Car	11	脉冲闪	Strobe	2	救护车	Ambulance	12	RGB闪光灯	RGB Strobe	3	消防车	Fire Engine	13	边看边闪	Paparazzi	4	闪电	Lightning	14	紧急光束	Emergency	5	烟花	Fireworks	15	蓝色光束灯	H/L Beam	6	电视	TV	16	红色闪光	Red Flash	7	蜡烛	Candle	17	绿色闪光	Green Flash	8	聚会	Party	18	蓝色闪光	Blue Flash	9	坏灯泡	Fault Bulb	19	HSI演示(慢)	HSI Slow	10	白色呼吸灯	Pulsing	20	HSI演示(快)	HSI Fast	型号	R66	色温	2500-9000K	灯珠	白色 18PCS 黄色 18PCS RGB 30PCS	持续 工作时间	最大亮度-2h 最小亮度-8h	显指	CRi 95+	功率	5W	工作电压	3.7V	充电	Type-C	电池容量	2000mAh	光照角度	120°	照度	距离: 0.5m 亮度: 500LUX	充电时间	充电约3小时	<p>保修条款 (中文)</p> <p>本公司对产品提供为期一年的质量保质期, 质保内容和细节, 请登陆我们的网站www.vijim.cn.</p> <p>重要说明: 请保留您原始购买单据及保修卡, 确定您购买的供应资料都在此单据, 同时包括您的购买日期, 产品序列号等, 这些资料质保服务时都会需要提供。</p> <p>质保范围不包括:</p> <ul style="list-style-type: none">• 产品不当使用、损坏、不匹配或不当的外接装置, 不匹配的外接装置所造成的损坏 (包括暴露于雨水等损坏), 不在质保范围。• 自购买30天后产品外观的损伤, 或是不当的表面处理接触造成的外观损失, 不在质保范围。 <p>质保无效说明:</p> <ul style="list-style-type: none">• 产品序列号标识已经被擦去或无法辨识, 本质保条款无效。• 产品未经本公司或者指定授权维修公司的检修及改装, 本质保条款无效。 <p>唯迹 保修卡</p> <table border="1"><thead><tr><th>产品编号</th><td></td></tr><tr><th>产品名称</th><td></td></tr><tr><th>购买日期</th><td></td></tr><tr><th>用户姓名</th><td></td></tr><tr><th>用户电话</th><td></td></tr><tr><th>用户地址</th><td></td></tr><tr><th>经销商印章</th><td></td></tr></thead></table> <p>RoHS CE 唯迹 VIJIM 深圳市唯迹科技有限公司 合格/合格</p>	产品编号		产品名称		购买日期		用户姓名		用户电话		用户地址		经销商印章	
序号	场景	Scenario	序号	场景	Scenario																																																																																																								
1	警车	Cop Car	11	脉冲闪	Strobe																																																																																																								
2	救护车	Ambulance	12	RGB闪光灯	RGB Strobe																																																																																																								
3	消防车	Fire Engine	13	边看边闪	Paparazzi																																																																																																								
4	闪电	Lightning	14	紧急光束	Emergency																																																																																																								
5	烟花	Fireworks	15	蓝色光束灯	H/L Beam																																																																																																								
6	电视	TV	16	红色闪光	Red Flash																																																																																																								
7	蜡烛	Candle	17	绿色闪光	Green Flash																																																																																																								
8	聚会	Party	18	蓝色闪光	Blue Flash																																																																																																								
9	坏灯泡	Fault Bulb	19	HSI演示(慢)	HSI Slow																																																																																																								
10	白色呼吸灯	Pulsing	20	HSI演示(快)	HSI Fast																																																																																																								
型号	R66	色温	2500-9000K																																																																																																										
灯珠	白色 18PCS 黄色 18PCS RGB 30PCS	持续 工作时间	最大亮度-2h 最小亮度-8h																																																																																																										
显指	CRi 95+	功率	5W																																																																																																										
工作电压	3.7V	充电	Type-C																																																																																																										
电池容量	2000mAh	光照角度	120°																																																																																																										
照度	距离: 0.5m 亮度: 500LUX	充电时间	充电约3小时																																																																																																										
产品编号																																																																																																													
产品名称																																																																																																													
购买日期																																																																																																													
用户姓名																																																																																																													
用户电话																																																																																																													
用户地址																																																																																																													
经销商印章																																																																																																													
 <p>R66 RGB LED LIGHT</p>	<p>Foreward Thank you for purchasing the VIJIM</p> <p>Instructions • Please read this product manual carefully. • Keep this product manual. Always include this product manual when passing the products on to third parties. • Heed all warnings and follow all instructions in this product manual.</p> <p>WARNING Do not place the product in a place where there is corrosion, corrosive chemicals to protect the product from corrosion, or corrosion may cause the product to malfunction.</p> <ul style="list-style-type: none">• Use only a microfibre and dry cloth for cleaning the product.• Operate carefully to not cause any damage by dropping or physical shocking it.• Do not leave the product in excessive heat, high temperatures can cause the product to malfunction.• Please have the product checked by the authorized service or agent if your product has some problems. Please note that this warranty does not apply to repair arising out of the malfunction of unauthorized disassembly, although you may request such repairs on a chargeable basis.• Use of original VIJIM cable accessories is recommended. Please note that this warranty does not apply to repairs arising out of the malfunction of non-original VIJIM accessories, although you may request such repairs on a chargeable basis.• The product is certified by RoHS and CE. Please operate the product in full compliance with the operation standards. Please note that this warranty does not apply to repair arising from malfunction, although you may request such repairs on a chargeable basis.• The instructions and information in this manual are based on thorough, controlled company testing procedures. Further notice will not be given if the design and specifications change.	<p>Intended Use • The user has read the instructions of this manual. • The user is using the products within the operating conditions and limitations described in this product manual. • "Improper use" means using the products other than as described in these instructions or under operating conditions which differ from those described herein.</p> <p>Packing List:</p>  <p>R66*1 Type-C Cord*1 Diffuser*1 Cold Shoe Mount Adapter*1</p> <p>Product Overview:</p>  <p>① Mode Switch Thumbwheel ② Magnet ③ Power Button ④ Type-C Charge Port ⑤ Display Screen ⑥ Setting Button ⑦ 1/4 Screw Hole</p>	<p>Instructions:</p> <p>1. Power off Slide the power button switch machine ON/OFF</p> <p>2. Mode Switch Short press to switch light mode(CCT Mode, RGB Mode, Effect Mode)</p> <p>3. Display Zone</p> <p>CCT Mode 2570 K 50% Power Color Brightness Temperature</p> <p>在CCT模式中, 按模式调节按钮中间切换键可以切换色温和亮度 按模式调节按钮, 可调节当前色温和亮度 色温范围: 2500-9000K, 亮度范围: 0-100%</p> <p>HSI Mode H 341 50% Power Hue Brightness</p> <p>在HSI模式中, 按模式调节按钮中间切换键可以切换色相(H)、饱和度(S)和亮度(B) 按模式调节按钮, 可调节当前色相、饱和度和亮度 色相值范围: 0-360°, 饱和度和亮度范围: 0-100, 亮度范围: 0-100%</p> <p>Effect Mode 10 * 50% Power Current Effect Brightness</p> <p>Toggle the Mode Adjust Thumbwheel to shift effects(20inds effects) Toggle the Brightness Adjust Thumbwheel to adjust the brightness Range: 0-100%</p>	<p>4. Effects Mode</p> <table border="1"><thead><tr><th>Numbers</th><th>Scenario</th><th>Numbers</th><th>Scenario</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Cop Car</td><td>11</td><td>Strobe</td></tr><tr><td>2</td><td>Ambulance</td><td>12</td><td>RGB Strobe</td></tr><tr><td>3</td><td>Fire Engine</td><td>13</td><td>Paparazzi</td></tr><tr><td>4</td><td>Lightning</td><td>14</td><td>Emergency</td></tr><tr><td>5</td><td>Fireworks</td><td>15</td><td>H/L Beam</td></tr><tr><td>6</td><td>TV</td><td>16</td><td>Red Flash</td></tr><tr><td>7</td><td>Candle</td><td>17</td><td>Green Flash</td></tr><tr><td>8</td><td>Party</td><td>18</td><td>Blue Flash</td></tr><tr><td>9</td><td>Fault Bulb</td><td>19</td><td>HSI Slow</td></tr><tr><td>10</td><td>Pulsing</td><td>20</td><td>HSI Fast</td></tr></tbody></table> <p>Product Specification:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Model</th><th>R66</th><th>Color Temperature</th><th>2500-9000K</th></tr></thead><tbody><tr><td>Beads</td><td>White 18PCS Yellow 18PCS RGB 30PCS</td><td>Work Time</td><td>Strongest Brightness-2h Weakest Brightness-8h</td></tr><tr><td>CRi</td><td>95+</td><td>Power</td><td>5W</td></tr><tr><td>Voltage</td><td>3.7V</td><td>Charge Port</td><td>Type-C</td></tr><tr><td>Battery Capacity</td><td>2000mAh</td><td>Beam Angle</td><td>120°</td></tr><tr><td>Illuminance</td><td>Distance: 0.5m Brightness: 500LUX</td><td>Charging time</td><td>3h</td></tr></tbody></table> <p>* The data of the light is on the base of average, slight difference shall exist among different lights</p>	Numbers	Scenario	Numbers	Scenario	1	Cop Car	11	Strobe	2	Ambulance	12	RGB Strobe	3	Fire Engine	13	Paparazzi	4	Lightning	14	Emergency	5	Fireworks	15	H/L Beam	6	TV	16	Red Flash	7	Candle	17	Green Flash	8	Party	18	Blue Flash	9	Fault Bulb	19	HSI Slow	10	Pulsing	20	HSI Fast	Model	R66	Color Temperature	2500-9000K	Beads	White 18PCS Yellow 18PCS RGB 30PCS	Work Time	Strongest Brightness-2h Weakest Brightness-8h	CRi	95+	Power	5W	Voltage	3.7V	Charge Port	Type-C	Battery Capacity	2000mAh	Beam Angle	120°	Illuminance	Distance: 0.5m Brightness: 500LUX	Charging time	3h	<p>Service Warranty (EN)</p> <p>We offer one-year product warranty. Under warranty For details and details, please visit our website www.vijim.cn.</p> <p>Important: Keep your original sales receipt. Be sure the dealer has written on it the date, serial No. of the product. This information is required for warranty service.</p> <p>This warranty does not cover:</p> <ul style="list-style-type: none">• Damage that is the result of misuse, abuse, accident (including but not limited to damage by water), faulty connection, defective or misadjusted associated equipment, or the use of the product with equipment for which it was not intended.• Cosmetic defects that appear more than thirty (30) days after the date of purchase.• Cosmetic damage caused by improper handling is also excluded.• Damage that occurs while the product is being shipped to whoever will service it. <p>This warranty is void if:</p> <ul style="list-style-type: none">• The product identification or serial No. label is removed or defaced in any way.• The product is serviced or repaired by any one other than Ulanzi or an authorized Ulanzi dealer or service agency. <p>VIJIM — GUARANTEE CARD</p> <table border="1"><thead><tr><th>Serial No.</th><td></td></tr><tr><th>Item Name</th><td></td></tr><tr><th>Purchase Date</th><td></td></tr><tr><th>Buyer Name</th><td></td></tr><tr><th>Buyer Phone</th><td></td></tr><tr><th>Buyer Add</th><td></td></tr><tr><th>Franchiser Seal</th><td></td></tr></thead></table> <p>RoHS CE 唯迹 VIJIM Shenzhen VIJIM Technology Co., Ltd. Inspection Qualified</p>	Serial No.		Item Name		Purchase Date		Buyer Name		Buyer Phone		Buyer Add		Franchiser Seal																							
Numbers	Scenario	Numbers	Scenario																																																																																																										
1	Cop Car	11	Strobe																																																																																																										
2	Ambulance	12	RGB Strobe																																																																																																										
3	Fire Engine	13	Paparazzi																																																																																																										
4	Lightning	14	Emergency																																																																																																										
5	Fireworks	15	H/L Beam																																																																																																										
6	TV	16	Red Flash																																																																																																										
7	Candle	17	Green Flash																																																																																																										
8	Party	18	Blue Flash																																																																																																										
9	Fault Bulb	19	HSI Slow																																																																																																										
10	Pulsing	20	HSI Fast																																																																																																										
Model	R66	Color Temperature	2500-9000K																																																																																																										
Beads	White 18PCS Yellow 18PCS RGB 30PCS	Work Time	Strongest Brightness-2h Weakest Brightness-8h																																																																																																										
CRi	95+	Power	5W																																																																																																										
Voltage	3.7V	Charge Port	Type-C																																																																																																										
Battery Capacity	2000mAh	Beam Angle	120°																																																																																																										
Illuminance	Distance: 0.5m Brightness: 500LUX	Charging time	3h																																																																																																										
Serial No.																																																																																																													
Item Name																																																																																																													
Purchase Date																																																																																																													
Buyer Name																																																																																																													
Buyer Phone																																																																																																													
Buyer Add																																																																																																													
Franchiser Seal																																																																																																													
 <p>R66 RGB LED LIGHT</p>	<p>序文 VIJIMの製品をご購入いただきありがとうございます</p> <p>ヒント 製品仕様書をお読みください 仕様書は大切に保管してください。他人に渡す場合も必ず必ず本書も併せて使用してください。 すべての警告に注意を払い、仕様書のすべての指示に従ってください。</p> <p>警告 誤食を防ぐために、腐食性薬品のある場所に本製品を置かないでください。腐食された場合は製品の故障を引き起こす可能性があります。</p> <ul style="list-style-type: none">• 柔らかい布または乾いた布で製品を拭いてください。• 本製品は精密機器ですので、使用中の落下、衝突、激しい衝撃は避けてください。• 温度が高すぎる場所に本製品を置かないでください。高温は、バッテリーの損傷や膨張を引き起こす可能性があります。• これは保証範囲外ですが、ユーザーは自分で修理費用を支払います。• VIJIMオリジナルのケーブルを使用することを推奨します。オリジナルケーブルを使用するこの製品の損傷は、弊社の保証対象外ですが、ユーザーは自分で修理費用を支払います。• 本製品は、RoHSおよびCEを取得しており、関連する国家標準使用および操作を参照してください。不適切な使用および操作による機械的損傷は保証の対象外ですが、ユーザーは修理費を支払うことができます。• この仕様書は、弊社の厳しいテストに基づいて作成されています。設計および仕様は予告なく変更される場合があります。 <p>設備使用規範</p> <ul style="list-style-type: none">• この仕様書、特に「ヒント」をよくお読みください。• この製品は、仕様書で指定された作業条件下で用いおよび保管してください。• この仕様書に従って使用されなかった場合、または指定された動作条件や保管条件に適合していない場合、違法な使用と見なされます。	<p>製品リスト:</p>  <p>R66*1 Type-C充電ケーブル*1 柔らかい光の覆い*1 ダブルマウント*1</p> <p>製品ビュー:</p>  <p>① モード調節ノブ ② マグネット ③ 電源ボタン ④ Type-C充電口 ⑤ ディスプレイ ⑥ 機能ボタン ⑦ 1/4ネジ穴</p>	<p>操作説明:</p> <p>1. オン/オフ スライド電源ボタン ON/OFF スイッチを入れる</p> <p>2. モード切り替え 機能ボタンを短く押すと、モード(色温度モード、RGBモード、特效効果モード)が切り替わります。</p> <p>2. 表示画面の説明</p> <p>CCTモード 2570 K 50% 今の電量 今の色温度 今の輝度</p> <p>CCTモードでは、モード調整ボタンを押して中切ボタンを押すことで色温度と輝度を切り替えることができます ダイヤルモード調整ダイヤルは、現在の色温度と輝度を調整できる 色温度範囲: 2500-9000K, 輝度範囲: 0-100%</p> <p>HSIモード H 341 50% 今の電量 今の色相/彩度 今の輝度</p> <p>HSIモードでは、モード調整ボタンを押すことにより、色相(H)、彩度(S)、輝度を切り替えることができます モード調整つまみを回すことで、現在の色相、彩度、輝度を調整することができる 色相値の範囲は—360°飽和度値の範囲は—100, 明るさの範囲は—100%</p> <p>特效効果モード 10 * 50% 今の電量 今の特效効果 今の輝度</p> <p>特效効果モードでは、モード調整ボタンを押すことで、特效効果の種類と輝度を切り替えることができます モード調整つまみを回すことで、現在の特效効果(全20種類)と明るさの調整を切り替えることができます 輝度範囲: 0-100%</p>	<p>3. シナリオ特效効果モード</p> <table border="1"><thead><tr><th>番号</th><th>シナリオ</th><th>Scenario</th><th>番号</th><th>シナリオ</th><th>Scenario</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>警车</td><td>Cop Car</td><td>11</td><td>パルスフラッシュ</td><td>Strobe</td></tr><tr><td>2</td><td>救急車</td><td>Ambulance</td><td>12</td><td>RGBフラッシュ</td><td>RGB Strobe</td></tr><tr><td>3</td><td>消防車</td><td>Fire Engine</td><td>13</td><td>パパーザツク</td><td>Paparazzi</td></tr><tr><td>4</td><td>ライトニング</td><td>Lightning</td><td>14</td><td>緊急光束フラッシュ</td><td>Emergency</td></tr><tr><td>5</td><td>花火</td><td>Fireworks</td><td>15</td><td>ハバビーム/パルプロビーム</td><td>H/L Beam</td></tr><tr><td>6</td><td>テレビ</td><td>TV</td><td>16</td><td>赤点滅</td><td>Red Flash</td></tr><tr><td>7</td><td>キャンドル</td><td>Candle</td><td>17</td><td>緑点滅</td><td>Green Flash</td></tr><tr><td>8</td><td>パーティー</td><td>Party</td><td>18</td><td>青点滅</td><td>Blue Flash</td></tr><tr><td>9</td><td>壊れた電球</td><td>Fault Bulb</td><td>19</td><td>HSI(遅)</td><td>HSI Slow</td></tr><tr><td>10</td><td>パルス</td><td>Pulsing</td><td>20</td><td>HSI(速)</td><td>HSI Fast</td></tr></tbody></table> <p>仕様:</p> <table border="1"><thead><tr><th>型番</th><th>R66</th><th>色温度</th><th>2500-9000K</th></tr></thead><tbody><tr><td>ビーズ</td><td>白い 18PCS 黄色 18PCS RGB 30PCS</td><td>動作時間</td><td>最大亮度-2h 最小亮度-8h</td></tr><tr><td>演色性</td><td>CRi 95+</td><td>効率</td><td>5W</td></tr><tr><td>動作電圧</td><td>3.7V</td><td>充電</td><td>Type-C</td></tr><tr><td>電池容量</td><td>2000mAh</td><td>照射角度</td><td>120°</td></tr><tr><td>照度</td><td>距離: 0.5m 輝度: 500LUX</td><td>充電時間</td><td>約3時間</td></tr></tbody></table> <p>※明るさデータは平均値です。ランプによって明るさが若干異なります。</p>	番号	シナリオ	Scenario	番号	シナリオ	Scenario	1	警车	Cop Car	11	パルスフラッシュ	Strobe	2	救急車	Ambulance	12	RGBフラッシュ	RGB Strobe	3	消防車	Fire Engine	13	パパーザツク	Paparazzi	4	ライトニング	Lightning	14	緊急光束フラッシュ	Emergency	5	花火	Fireworks	15	ハバビーム/パルプロビーム	H/L Beam	6	テレビ	TV	16	赤点滅	Red Flash	7	キャンドル	Candle	17	緑点滅	Green Flash	8	パーティー	Party	18	青点滅	Blue Flash	9	壊れた電球	Fault Bulb	19	HSI(遅)	HSI Slow	10	パルス	Pulsing	20	HSI(速)	HSI Fast	型番	R66	色温度	2500-9000K	ビーズ	白い 18PCS 黄色 18PCS RGB 30PCS	動作時間	最大亮度-2h 最小亮度-8h	演色性	CRi 95+	効率	5W	動作電圧	3.7V	充電	Type-C	電池容量	2000mAh	照射角度	120°	照度	距離: 0.5m 輝度: 500LUX	充電時間	約3時間	<p>アフターサービス</p> <p>弊社は、製品の1年間の品質保証期間を提供しています。保証内容と詳細については、当社のウェブサイトをご覧くださいwww.vijim.cn.</p> <p>重要説明: 購入時の場合や保証書を紛失し、購入したサプライヤー-資格の保証書に記載されていることを確認してください。保証期間中は、ご購入日、製品シリアル番号等が必要となります。</p> <p>保証には以下が含まれません:</p> <ul style="list-style-type: none">• 製品の不適切な使用、損傷、偶発的な接続、不良または不適切に調整された外部装置、不適切な外部装置損傷 (閉じられたことによる損傷を含む) は保証の対象外です。• 購入日から30日後の製品の外部の損傷、または不適切な表面処理接触による外部の損傷は品質に影響しない保証の対象外です。 <p>無効な保証の説明:</p> <ul style="list-style-type: none">• 製品のシリアル番号の識別情報が破損している、識別できず、保証事項が無効です。• 弊社または指定された認定保守会社によって製品が修理または変更されてい場合、保証事項は無効となります。 <p>VIJIM — 保証カード</p> <table border="1"><thead><tr><th>製品シリアル番号</th><td></td></tr><tr><th>製品名前</th><td></td></tr><tr><th>購入日</th><td></td></tr><tr><th>ユーザー名前</th><td></td></tr><tr><th>電話番号</th><td></td></tr><tr><th>アドレス</th><td></td></tr><tr><th>ディーラーシール</th><td></td></tr></thead></table> <p>RoHS CE 唯迹 VIJIM Shenzhen VIJIM Technology Co., Ltd. Inspection Qualified</p>	製品シリアル番号		製品名前		購入日		ユーザー名前		電話番号		アドレス		ディーラーシール	
番号	シナリオ	Scenario	番号	シナリオ	Scenario																																																																																																								
1	警车	Cop Car	11	パルスフラッシュ	Strobe																																																																																																								
2	救急車	Ambulance	12	RGBフラッシュ	RGB Strobe																																																																																																								
3	消防車	Fire Engine	13	パパーザツク	Paparazzi																																																																																																								
4	ライトニング	Lightning	14	緊急光束フラッシュ	Emergency																																																																																																								
5	花火	Fireworks	15	ハバビーム/パルプロビーム	H/L Beam																																																																																																								
6	テレビ	TV	16	赤点滅	Red Flash																																																																																																								
7	キャンドル	Candle	17	緑点滅	Green Flash																																																																																																								
8	パーティー	Party	18	青点滅	Blue Flash																																																																																																								
9	壊れた電球	Fault Bulb	19	HSI(遅)	HSI Slow																																																																																																								
10	パルス	Pulsing	20	HSI(速)	HSI Fast																																																																																																								
型番	R66	色温度	2500-9000K																																																																																																										
ビーズ	白い 18PCS 黄色 18PCS RGB 30PCS	動作時間	最大亮度-2h 最小亮度-8h																																																																																																										
演色性	CRi 95+	効率	5W																																																																																																										
動作電圧	3.7V	充電	Type-C																																																																																																										
電池容量	2000mAh	照射角度	120°																																																																																																										
照度	距離: 0.5m 輝度: 500LUX	充電時間	約3時間																																																																																																										
製品シリアル番号																																																																																																													
製品名前																																																																																																													
購入日																																																																																																													
ユーザー名前																																																																																																													
電話番号																																																																																																													
アドレス																																																																																																													
ディーラーシール																																																																																																													