


L027GBB1 Ulanzi LM05 U60RGB

100g 书纸, 双面印刷
尺寸: 80*125mm 骑马钉

Ulanzi

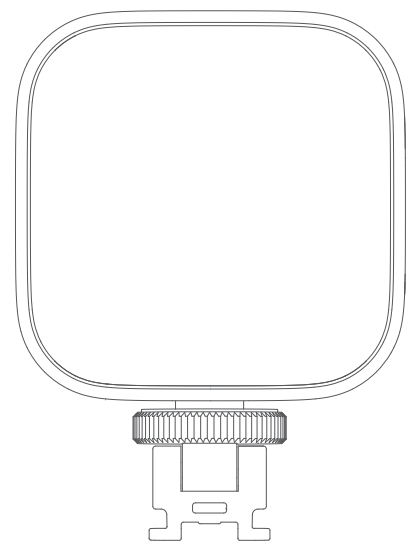

U60 RGB Video Light

U60 RGB 方块小灯

① 功能键
② 无限旋钮
③ 显示屏
④ 开关键
⑤ 充电口

前言

感谢您购买这款产品。

重要提示

请认真阅读本说明书。请妥善保管说明书, 将本产品交给他人使用时, 请务必携带本说明书。请遵照本说明书进行并遵守说明书中的所有指示。

警告

请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物质的地方, 以免产品受到腐蚀, 腐蚀性物质可能引起产品故障。

设备的规范使用

• 仔细阅读本说明书, 特别是“重要提示”部分。
• 在本说明书规定的工作条件下使用及保存本产品。
• 如不按本说明书使用产品, 或不遵守规定的工作或保存条件, 将被视为违规使用。

物品清单

U60 RGB 1
快拆口夹子 1
冷靴转接座 1
Type-C 充电线*1
说明书*1

产品视图

① 功能键
② 无限旋钮
③ 显示屏
④ 开关键
⑤ 充电口

模式说明/显示屏界面说明

• 长按无限旋钮切换模式。

CCT 模式界面 电量显示: 6600K 当前色温
色温模式: 6600K

RGB 模式界面 充电状态: 95%
RGB 模式: 130

灯效模式界面 电量显示: 86%
灯效效果模式: Fireworks 当前特效

产品规格

白色灯珠	20pcs	黄色灯珠	20pcs	RGB灯珠	20pcs
接口方式	Type-C	功率	5W		
最大光距	400m / 0.5m	光照角度	120°		
色温	2500K-9000K	电池容量	2500mAh		
光距距离	3-6M	产品尺寸	68.7*68.7*25mm		
续航时间	最大亮度>90min	材质	CR1 90-95		
充电参数	SVA, 单次充满电约4H				

* 若经常使用设备, 建议每三个月给设备充电一次。

情景特效模式

序号	场景	Scenario	序号	场景	Scenario
1	警车	Cop Car	10	蓝色闪光	Blue Flash
2	救护车	Ambulance	11	闪烁	Lightning
3	消防队	Fire Engine	12	闪光灯	Fault Bulb
4	烟花	Fireworks	13	蜡烛	Candle
5	电视	TV	14	白色脉冲灯	Pulsing
6	聚会	Party	15	派对烟火	Paparazzi
7	应急闪烁	Emergency	16	HS 启动(慢)	HSI Slow
8	红色闪光	Red Flash	17	HS 启动(快)	HSI Fast
9	绿色闪光	Green Flash	18	脉冲闪	Strobe

Preface

Thank you for choosing ULANZI products.

Important Hint

Please read this manual carefully. Please keep the instructions properly. When giving the product to others for use, be sure to include this instruction manual. Please heed all warnings and follow all instructions in the manual.

Warning

Do not place this product in an area with corrosive chemicals to prevent corrosion and potential product malfunction.

Standard Use Of Equipment

Please read these instructions for use carefully, especially the "Important Information" section.

Packing List

U60 RGB 1
Quick Release Clip 1
Cold Shoe Adapter 1
Type-C Cable*1
Manual*1

Product View

① Function keys
② Infinite knob
③ Display
④ Power button
⑤ Charging port

Mode Description/Display Interface Description

• Long press the stepless knob to switch modes.

CCT mode interface Power display: 6600K 当前色温
Color temperature mode: 6600K

RGB mode interface Charging Status: 95%
RGB mode: 130

Lighting effect mode interface Power display: 86%
Lighting effect mode: Fireworks 当前特效

Product Specifications

White Lamp Beads	20pcs	Yellow lamp beads	20pcs	RGB lamp beads	20pcs
Interface Mode	Type-C	Power	5W		
Maximum Illumination	400m / 0.5m	Lighting Angle	120°		
Color Temperature	2500K-9000K	Battery Capacity	2500mAh		
Lighting Distance	3-6M	Product Size	68.7*68.7*25mm		
Battery Life	Maximum brightness >90min	Climax	CR1 90-95		

Scenario Effects Mode

Serial number	Scenes	Serial number	Scenes
1	Cop Car	10	Blue Flash
2	Ambulance	11	Lightning
3	Fire Engine	12	Fault Bulb
4	Fireworks	13	Candle
5	TV	14	Pulsing
6	Party	15	Paparazzi
7	Emergency	16	HSI Slow
8	Red Flash	17	HSI Fast
9	Green Flash	18	Strobe

序文

Ulanzi 很高兴能为您提供这款产品。

注意事项

请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物质的地方, 以免产品受到腐蚀, 腐蚀性物质可能引起产品故障。

警告

请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物质的地方, 以免产品受到腐蚀, 腐蚀性物质可能引起产品故障。

设备的规范使用

• 仔细阅读本说明书, 特别是“重要提示”部分。
• 在本说明书规定的工作条件下使用及保存本产品。
• 如不按本说明书使用产品, 或不遵守规定的工作或保存条件, 将被视为违规使用。

物品清单

U60 RGB 1
快拆口夹子 1
冷靴转接座 1
Type-C 充电线*1
说明书*1

产品视图

① 功能键
② 无限旋钮
③ 显示屏
④ 开关键
⑤ 充电口

モード説明/ディスプレイ表示説明

• 長押し無限ボタンでモードを変更。

CCTモード表示 電源表示: 6600K 現在の色温
色温モード: 6600K

RGBモード表示 充電状態: 95%
RGBモード: 130

灯効モード表示 電源表示: 86%
灯効効果モード: Fireworks 現在の特殊効果

製品仕様

ホワイトLED	20pcs	黄色LED	20pcs	RGBLED	20pcs
インターフェース	Type-C	ワット数	5W		
最大光距	400m / 0.5m	照射角度	120°		
色温度	2500K-9000K	バッテリー容量	2500mAh		
照射距離	3-6M	製品サイズ	68.7*68.7*25mm		
持続時間	最大輝度>90分	材質	CR1 90-95		
充電パラメータ	SVA, 1回充電するに約4時間かかります				

特殊効果モード

シリアル番号	シーン	シリアル番号	シーン
1	パトカー	10	ブルーフラッシュ
2	救急車	11	稲妻
3	消防車	12	悪い電球
4	花火	13	キャンドル
5	テレビ	14	白い呼吸光
6	パーティー	15	記者カメラフラッシュ
7	緊急フラッシュ	16	HSI (遅い)
8	レッドフラッシュ	17	HSI (速い)
9	グリーンフラッシュ	18	パルスフラッシュ

Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für Produkte von ULANZI entschieden haben.

Wichtige Tipps

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss immer mit dem Produkt aufbewahrt werden, auch wenn es von einer anderen Person benutzt werden soll. Achten Sie auf alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Anweisungen in der Anleitung.

WARNING

Stellen Sie dieses Produkt nicht an einem Ort auf, an dem ätzende Chemikalien vorhanden sind, um eine Korrosion des Produkts zu vermeiden. Korrosion kann zu Fehlfunktionen des Produkts führen.

Regelmäßige Verwendung des Geräts

Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, insbesondere den Abschnitt "Wichtige Hinweise". Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf. Die Bedienungsanleitung muss immer mit dem Produkt aufbewahrt werden, auch wenn es von einer anderen Person benutzt werden soll. Achten Sie auf alle Warnhinweise und befolgen Sie alle Anweisungen in der Anleitung.

Packliste

U60 RGB Licht 1
Schnellverschluss-Clip 1
Cold Shoe Adapter 1
Type-C-Ladekabel*1
Handbuch*1

Produktansicht

① Funktionstaste
② Stufenloses Drehknopf
③ Bildschirm
④ Ein/Aus-Taste
⑤ Anschluss zum Aufladen

Modusbeschreibung/Anzeige Schnittstelle Beschreibung

CCT-Modus-Anzeige Leistungsanzeige: 6600K
Farbtemperatur-Modus: 6600K

RGB-Modus-Schnittstelle Ladestatus: 95%
RGB-Modus: 130

Lichtmodus-Schnittstelle Leistungsanzeige: 86%
Lichteffekt-Modus: Fireworks

Produkt-Spezifikation

Weisse Perlen	20pcs	Gelbe Lampenperlen	20pcs	RGB-Perlen	20pcs
Schnittstelle	Type-C	Wattzahl	5W		
Maximale Beleuchtungsstärke	400m / 0.5m	Leuchtwinkel	120°		
Farbtemperatur	2500K-9000K	Batteriekapazität	2500mAh		
Abstand	3-6M	Größe des Produkts	68.7*68.7*25mm		
Dauer	Maximale Helligkeit >90min	Finger	CR1 90-95		

Modus Situative Effekte

Seriennummer	Schauplatz	Seriennummer	Schauplatz
1	Polizeiauto	10	Blauer Blitz
2	Krankenwagen	11	Blitzschlag
3	Feuerwehrauto	12	Schlechte Glühbirne
4	Feuerwerkskörper	13	Kerze
5	TV	14	Weißes Atemlicht
6	Party	15	Gruppenblitz der Reporter
7	Notfall-Doppelblitz	16	HSI-Fluss (langsam)
8	Roter Blitz	17	HSI-Durchfluss (schnell)
9	Grüner Blitz	18	Impuls-Blitz

Préface

Nous vous remercions d'avoir acheté des produits ULANZI.

Conseils importants

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions. Ce manuel doit être conservé dans un endroit sûr. Le manuel d'instructions doit toujours être conservé avec le produit, même s'il doit être utilisé par une autre personne. Faites attention à tous les avertissements et suivez toutes les instructions du manuel.

AVERTISSEMENT

Ne placez pas ce produit dans un endroit où des produits chimiques corrosifs sont présents afin d'éviter la corrosion du produit. La corrosion peut entraîner un dysfonctionnement du produit.

Utilisation régulière de l'appareil

Lisez attentivement ces instructions, en particulier la section "Remarques importantes". Utilisez et stockez le produit dans les conditions d'utilisation spécifiées dans ce manuel. Si vous n'utilisez pas le produit conformément à ces instructions, ou si vous ne respectez pas les conditions de travail ou de stockage spécifiées, vous êtes considéré comme contournant les règles d'utilisation.

Liste d'emballage

U60 RGB Lumière 1
Clip à dégivrage rapide 1
Adaptateur pour arête froide 1
Câble de charge de type C*1
Manuel*1

Vue du produit

① Bouton de fonction
② Bouton de réglage progressif
③ Écran d'affichage
④ Bouton marche/arrêt
⑤ Port de charge

Description du mode/affichage Description de l'interface

Appuyez longuement sur le bouton de réglage progressif pour charger de mode.

Interface du mode CCT Puissance Affichage: 6600K
Mode température de couleur: 6600K

Interface du mode RGB État de charge: 95%
Mode RGB: 130

Interface du mode lumineux Affichage de la puissance: 86%
Mode d'effet lumineux: Fireworks

Spécification du Produit

Perles blanches	20pcs	Perles de couleur	20pcs	Perles RGB	20pcs
Interface	Type-C	Puissance	5W		
Eclairage maximum	400m / 0.5m	Angle d'éclairage	120°		
Température de couleur	2500K-9000K	Capacité de la batterie	2500mAh		
Distance d'éclairage	3-6M	Taille du produit	68.7*68.7*25mm		
Durée de l'éclairage	Luminosité maximale >90min	Débit	CR1 90-95		

Mode effets de situation

Numéro de série	Décor	Numéro de série	Décor
1	Voiture de police	10	Éclair bleu
2	Ambulance	11	Éclair
3	Camions de pompiers	12	Mauvaise ampoule.
4	Feux d'artifice	13	Bougie
5	TV	14	Lumière blanche respiratoire
6	Fête	15	Éclair du groupe de reporters
7	Double flash d'urgence	16	Flux HSI (lent)
8	Flash rouge	17	Flux HSI (rapide)
9	Flash vert	18	Flash à impulsions

Prefacio

Gracias por adquirir productos de ULANZI.

Consejos importantes

Lea atentamente este manual de instrucciones. Guarde este manual en un lugar seguro. El manual de instrucciones debe conservarse siempre junto con el producto, aunque vaya a ser utilizado por otra persona. Preste atención a todas las advertencias y siga todas las instrucciones del manual.

ADVERTENCIA

No coloque este producto en un lugar donde haya productos químicos corrosivos para evitar la corrosión del producto. La corrosión puede causar el mal funcionamiento del producto.

Uso regular del equipo

Léase atentamente estas instrucciones, especialmente la sección "Notas importantes". Utilice y almacene el producto en las condiciones de funcionamiento especificadas en este manual. Si no utiliza el producto de acuerdo con estas instrucciones, o si no respeta las condiciones de trabajo o almacenamiento especificadas, se considera que está infringiendo las normas de uso.

Lista de embalaje

U60 RGB Luz 1
Clip de liberación rápida 1
Adaptador para zapata fría 1
Cable de carga tipo C*1
Manual*1

Vista del producto

① Botón de función
② Botón continuo
③ Pantalla de visualización
④ Botón de encendido/apagado
⑤ Puerto de carga

Modo Descripción/Pantalla Interfaz Descripción

• Pulsación larga del mando continuo para cambiar de modo.

Interfaz del modo CCT Potencia Pantalla: 6600K
Modo de temperatura de color: 6600K

Interfaz de modo RGB Estado de carga: 95%
Modo RGB: 130

Interfaz de modo luz Pantalla de encendido: 86%
Modo Efecto Luminoso: Fireworks

Especificación del Producto

Cuentas blancas	20pcs	Perlas amarillas de la lámpara	20pcs	Perline RGB	20pcs
Interfaz	Type-C	Potencia	5W		
Illuminación máxima	400m / 0.5m	Angulo de luz	120°		
Temperatura de color	2500K-9000K	Capacidad de la batería	2500mAh		
Distancia	3-6M	Tamaño del producto	68.7*68.7*25mm		
Duración	Luminosidad máxima >90min	Dato	CR1 90-95		

Modo de efectos situacionales

Número de serie	Escenario	Número de serie	Escenario
1	Coché de policía	10	Relampago Azul
2	Ambulancia	11	Relampago
3	Camiones de bomberos	12	Bombilla mala.
4	Fuegos artificiales	13	Vela
5	TV	14	Luz blanca de respiración
6	Fiesta	15	Destello de grupo de reporteros
7	Doble flash de emergencia	16	Flujo HSI (lento)
8	Flash rojo	17	Flujo HSI (rápido)
9	Flash verde	18	Destello de pulso

Pressma

Gratze per aver acquistato i prodotti ULANZI.

Consejos importantes

Lea atentamente este manual de instrucciones. Guarde este manual en un lugar seguro. El manual de instrucciones debe conservarse siempre junto con el producto, aunque vaya a ser utilizado por otra persona. Preste atención a todas las advertencias y siga todas las instrucciones del manual.

AVVERTENZA

Non collocare il prodotto in un luogo in cui siano presenti sostanze chimiche corrosive per evitare la corrosione del prodotto. La corrosione può causare il malfunzionamento del prodotto.

Uso regolare dell'apparecchiatura

Leggere attentamente queste istruzioni. In particolare la sezione "Note importanti". Utilizzare e conservare il prodotto nelle condizioni operative specificate nel presente manuale. Se non si utilizza il prodotto in conformità alle presenti istruzioni, o se non si rispettano le condizioni di lavoro o di stoccaggio specificate, si è considerato in violazione delle regole di utilizzo.

Elenco degli imballaggi

U60 RGB Luce 1
Clip a sgancio rapido 1
Adattatore Cold Shoe 1
Cavo di ricarica Type-C*1
Manuale*1

Vista del prodotto

① Pulsante funzione
② Manopola Stepless
③ Schermo di visualizzazione
④ Pulsante di accensione /spegnimento
⑤ Porta di ricarica

Descrizione della modalità/visualizzazione Descrizione dell'interfaccia

• Premere a lungo la manopola stepless per cambiare modalità.

Interfaccia in modalità CCT Display di potenza: 6600K
Modalità temperatura colore: 6600K

Interfaccia modalità RGB Stato di carica: 95%
Modalità RGB: 130

Interfaccia modalità luce Visualizzazione dell'alimentazione: 86%
Modalità effetto luce: Fireworks

Specifiche del Prodotto

Perline bianche	20pcs	Perline gialle della lampada	20pcs	Perlas RGB	20pcs
Interfaccia	Type-C	Vattaje	5W		
Illuminazione massima	400m / 0.5m	Angolo di luce	120°		
Temperatura di colore	2500K-9000K	Capacità di la batteria	2500mAh		
Distancia	3-6M	Tamaño del producto	68.7*68.7*25mm		
Durata	Luminosità massima >90min	Dato	CR1 90-95		

Modalità effetti situazionali

Numero di serie	Scenario	Numero di serie	Scenario
1	Auto della polizia	10	Lampo blu
2	Ambulanza	11	Fulmine
3	Camion dei pompieri	12	Lampadina difettosa.
4	Fucchi d'artificio	13	Candela
5	TV	14	Luce bianca di respirazione
6	Festa	15	Flash del gruppo di reporter
7	Doppio flash di emergenza	16	Flusso HSI (lento)
8	Flash rosso	17	Flusso HSI (veloce)
9	Flash verde	18	Flash a impulsi

Modo Descripción/Pantalla Interfaz Descripción

• Pulsación larga del mando continuo para cambiar de modo.

Interfaz del modo CCT Potencia Pantalla: 6600K
Modo de temperatura de color: 6600K

Interfaz de modo RGB Estado de carga: 95%
Modo RGB: 130

Interfaz de modo luz Pantalla de encendido: 86%
Modo Efecto Luminoso: Fireworks