


# VL49 RGB说明书

100g书纸, 双面印刷  
尺寸:73\*80mm

## Ulanzi



### VL49 RGB补光灯

**前言**  
感谢您购买Ulanzi产品

**重要提示**  
请认真阅读本说明书  
请妥善保管说明书, 将产品交给他人使用时, 请务必附带本说明书。  
请注意所有警告提示并遵守说明书内的所有指令。


**警告**  
请勿将本产品放置在有腐蚀性化学物品的地方, 以免产品受到腐蚀, 被腐蚀可能引起产品故障。

- 请用软布、干布清洁本产品。
- 本产品属于精密仪器, 请避免使用时掉落、碰撞或承受重击。
- 请勿将本产品放置在温度过高的地方, 高温可能导致产品内部电池受损或爆炸。
- 需要维修时请联系授权的维修人员。本产品内有精密电子线路, 未经许可擅自拆卸导致故障, 不在本司保修范围内, 但用户可以付费维修。
- 建议使用Ulanzi原厂线材。由于使用非Ulanzi原厂附件导致本产品的任何损坏, 不在本司保修范围内, 但用户可以付费维修。
- 本产品已经过RoHS和CE认证, 请参考相关国家标准使用和操作。因使用操作不当而造成机器损坏, 不在保修范围内, 但用户可以付费维修。
- 此说明书依据本公司严格测试制定, 设计和规格如有变更, 恕不另行通知。


**设备的规范使用**

- 仔细阅读本说明书, 特别是“重要提示”部分。
- 在本说明书规定的工作条件下使用和保存本产品。
- 如不按照本说明书使用产品, 或不遵守规定的工作或保存条件, 将被视为违规使用。

**物品清单:**  
包装内包含以下物品:



**产品视图:**

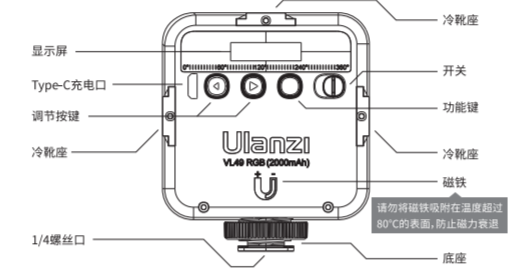

**产品规格**

白色灯珠	20pcs	黄色灯珠	20pcs	RGB灯珠	20pcs
工作电源	3.7V	功率	6W		
亮度	800LUX / 0.5m	光照角度	120°		
色温	2500K-9000K	电池容量	2000mAh		
光照距离	5m	产品尺寸	66*80*30		
续航时间	最大亮度>2小时 最小亮度>10小时	显指	>95		

**模式说明/显示屏界面说明**

**CCT模式界面**  
8970K 20%  
当前色温 当前亮度 电量显示

长按功能键可切换CCT模式/RGB模式  
在CCT模式中, 短按功能键可进行色温/亮度的切换  
如左图所示, 黑色方框即为选定模式  
选定后再根据自己需求用调节按键调节色温/亮度  
本产品色温范围为(2500K-9000K)

**RGB模式界面**  
195° 20%  
当前色值 当前亮度 电量显示

长按功能键可切换CCT模式/RGB模式  
在RGB模式中, 短按功能键可进行色值/亮度的切换  
如左图所示, 黑色方框即为选定模式  
选定后再根据自己需求用调节按键调节色值/亮度  
本产品发光色值为(0°-360°)

**保修条款 (中文)**

本公司对产品提供为期一年的质量保质期。质保内容和细节, 请登陆我们的网站 [www.ulanzi.com](http://www.ulanzi.com)。

**重要说明:**  
请保留您原始购买单据及保修卡, 确定您购买的供应商资料都在此单据, 同时包括您的购买日期, 产品序列号等, 这些资料质保服务时都会需要提供。

**质保范围不包括:**

- 产品不当使用, 破坏, 意外错误接线, 不良或失调的外接装置, 不适合的外接装置所造成的损坏 (包括暴露于雨水等损坏), 不在质保范围。
- 自购买日30天后产品外观的损伤, 或是不当的表面处理接触造成的外观损失, 不在质保范围。

**质保无效说明:**

- 产品序列号标识已经被撕去或无法辨识, 本质质保无效。
- 产品未经本公司或者指定授权维修公司的检修及改装, 本质质保无效。


**优篮子 —— 保修卡**

产品编号	产品名称	购买日期	用户姓名	用户电话	用户地址	经销商印章

Shenzhen Ulanzi Technology Co., Ltd.  
Ulanzi International Group  
Building 1006, Shumeng Industrial Estate,  
No.142 Zhongping Road, Bantian Street, Longgang District,  
Shenzhen, Guangdong, China  
www.ulanzi.com  
Designed by Ulanzi  
Assembled in China/Patented Product RoHS CE UK

**Ulanzi 优篮子**  
深圳市优篮子科技有限公司  
检验:合格

## Ulanzi



### VL49 RGB LIGHT

**Foreward**  
Thank you for purchasing the VLJM

**Instructions**

- Please read this product manual carefully.
- Keep this product manual. Always include this product manual when passing the products on to third parties.
- Heed all warnings and follow all instructions in this product manual.


**WARNING**  
Do not place the product in a place where there are corrosive chemicals to protect the product from corrosion, corrosion may cause the product to malfunction.

- Use only a microfibre and dry cloth for cleaning the product.
- Operate carefully to not cause any damage by dropping or physical shocking it.
- Do not leave the product in excessive heat, high temperatures can cause the product to malfunction.
- Please have the product checked by the authorized service or agent if your product has some problems. Please note that this warranty does not apply to repair arising out of the malfunction of unauthorized disassembly, although you may request such repairs on a chargeable basis.
- Use of original VLJM cable accessories is recommended. Please note that this warranty does not apply to repairs arising out of the malfunction of non-original VLJM accessories, although you may request such repairs on a chargeable basis.
- The product is certified by RoHS and CE. Please operate the product in full compliance with the operation standards. Please note that this warranty does not apply to repair arising from malfunction, although you may request such repairs on a chargeable basis.
- The instructions and information in this manual are based on thorough, controlled company testing procedures. Further notice will not be given if the design and specifications change.


**Intended Use**

- The user has read the instructions of this manual.
- The user is using the products within the operating conditions and limitations described in this product manual.
- "Improper use" means using the products other than as described in these instructions or under operating conditions which differ from those described herein.

**Package list:**  
Package Included:



**Product view:**

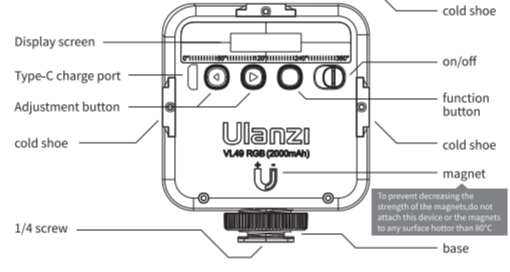

**Product specifications**

white bead	20pcs	yellow bead	20pcs	RGB bead	20pcs
Voltage	3.7V	power	6W		
brightness	800LUX / 0.5m	lighting angle	120°		
Color temperature	2500K-9000K	battery capacity	2000mAh		
Lighting distance	5m	Product Size	66*80*30		
working time	Max brightness>2H Min brightness>10H	CRI	>95		

**Display interface description:**

**CCT Mode interface**  
8970K 20%  
Color temperature Brightness Power

Long press the function button to switch between CCT and RGB mode. In CCT mode, short press to switch between color temperature and brightness. As shown on the left, the black box is the selected mode, and then adjust according to your needs. The color temperature range of this product is 2500K-9000K.

**RGB Mode interface**  
195° 20%  
Color value Brightness Power

Long press the function button to switch between CCT and RGB mode. In RGB mode, short press to switch between color value and brightness. As shown on the left, the black box is the selected mode, and then adjust according to your needs. The luminous color value of this product is 0-360°.

**Service Warranty (EN)**

We offer one-year product warranty. Under warranty. For details and details, please visit our website [www.ulanzi.com](http://www.ulanzi.com).

**Important:**  
Keep your original sales receipt. Be sure the dealer has written on it the date, serial No. of the product. This information is required for warranty service.

**This warranty does not cover:**

- Damage that is the result of misuse, abuse, accident (including but not limited to damage by water), faulty connection, defective or maladjusted associated equipment, or the use of the product with equipment for which it was not intended.
- Cosmetic defects that appear more than thirty (30) days after the date of purchase.
- Cosmetic damage caused by improper handling is also excluded.
- Damage that occurs while the product is being shipped to whoever will service it.

**This warranty is void if:**

- The product identification or serial No. label is removed or defaced in any way.
- The product is serviced or repaired by any one other than Ulanzi or an authorized Ulanzi dealer or service agency.


**Ulanzi — GUARANTEE CARD**

Serial No.	Item Name	Purchase Date	Buyer Name	Buyer Phone	Buyer Add	Franchiser Seal

Shenzhen Ulanzi Technology Co., Ltd.  
Ulanzi International Group  
Building 1006, Shumeng Industrial Estate,  
No.142 Zhongping Road, Bantian Street, Longgang District,  
Shenzhen, Guangdong, China  
www.ulanzi.com  
Designed by Ulanzi  
Assembled in China/Patented Product RoHS CE UK

**Ulanzi**  
Shenzhen Ulanzi Technology Co., Ltd.  
Inspection Qualified

## Ulanzi



### VL49 RGB フィールライト

**序文**  
Ulanziの製品をご購入いただきありがとうございます

**ヒント**  
製品仕様書をよくお読みください  
仕様書は大切に保管してください。他の人へ使ってもらうとき、必ず本書も添付してご使用ください。  
すべての警告に注意を払い、仕様書のすべての指示に従ってください。


**警告**  
腐食を防ぐために、腐食性薬品のある場所に本製品を置かないでください。  
腐食された場合は製品の故障を引き起こす可能性があります。

- 柔らかい布または乾いた布で製品を拭いてください。
- 本製品は精密機器ですので、使用中の落下、衝突、激しい打撃は避けてください。
- 温度が高すぎる場所に本製品を置かないでください。高温は、バッテリーの損傷や爆発を引き起こす可能性があります。
- これは保証範囲外ですが、ユーザーは自分で修理費用を支払います。
- Ulanziのオリジナルのケーブルを使用することをお勧めします。オリジナルケーブルを使用しないことによる製品の損傷は、弊社の保証対象外ですが、ユーザーは自分で修理費用を支払います。
- 本製品は、RoHSおよびCEを取得しており、関連する国家标准使用および操作を参考してください。不適切な使用および操作による機械の損傷は保証の対象外ですが、ユーザーは修理費を支払うことができます。
- この仕様書は、弊社の厳しいテストに基づいて作成されています。設計および仕様は予告なく変更される場合があります。

**設備使用規範**

- この仕様書、特に「ヒント」をよくお読みください。
- この製品は、仕様書で指定された作業条件下で使用および保管してください。
- この仕様書に従って使用されなかった場合、または指定された動作条件や保管条件に適合していない場合、違法な使用と見なされます。

**パッケージリスト:**  
パッケージには次の製品が含まれています:



**製品仕様**

白いビーズ	20pcs	黄色いビーズ	20pcs	RGBビーズ	20pcs
電源	3.7V	功率	6W		
輝度	800LUX / 0.5m	光照角度	120°		
色温度	2500K-9000K	電池容量	2000mAh		
光照距離	5m	寸法	66*80*30		
使用時間	最大輝度>2時間 最低輝度>10時間	演色性	>95		

**モード説明/表示画面説明**

**CCTモード画面**  
8970K 20%  
今の色温度 今の輝度 電量表示

CCTモード/RGBモードを切り替えるには、機能ボタンを長押しします  
CCTモードでは、機能ボタンを短く押して、色温度と輝度を切り替えます。  
左側に示すように、黒いボックスは選択されたモードです  
選択後、色温度/輝度を調節します  
この製品の色温度範囲は(2500K-9000K)です。

**RGBモード画面**  
195° 20%  
今の色値 今の輝度 電量表示

CCTモード/RGBモードを切り替えるには、機能ボタンを長押しします  
RGBモードでは、ファンクションキーを短く押して、色値/輝度を切り替えます。  
左側に示すように、黒いボックスは選択されたモードです  
選択後、色値/輝度を調節します  
この製品の発光色値は(0°-360°)です

**製品仕様**

白いビーズ	20pcs	黄色いビーズ	20pcs	RGBビーズ	20pcs
電源	3.7V	功率	6W		
輝度	800LUX / 0.5m	光照角度	120°		
色温度	2500K-9000K	電池容量	2000mAh		
光照距離	5m	寸法	66*80*30		
使用時間	最大輝度>2時間 最低輝度>10時間	演色性	>95		

**アフタサービス**

弊社は、製品の1年間の品質保証時間を提供しています。保証内容と詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください [www.ulanzi.com](http://www.ulanzi.com)。

**重要説明:**  
購入時の領収書と保証書を保管し、購入したサプライヤー情報が領収書に記載されていることを確認してください。保証期間中は、ご購入日、製品シリアル番号等が必要となります。

**保証には以下は含まれません:**

- 製品の不適切な使用、損傷、偶発的な誤配線、不良または不適切に調整された外部装置、不適切な外部装置損傷 (雨にさらされたことによる損傷を含む) は保証の対象外です。
- 購入日から30日後の製品の外観の損傷、または不適切な表面処理接触による外観の損失は品質に影響しないのは保証の対象外です。

**無効な保証の説明:**

- 製品のシリアル番号の識別情報が破損しているか、識別できず、保証事項が無効です。
- 弊社は指定された認定保守会社によって製品が修理または変更されていない場合、保証事項は無効となります。

**Ulanzi —— 保証カード**

製品シリアル番号	製品名前	購入日	ユーザー名前	電話番号	アドレス	ディーラーシール

Shenzhen Ulanzi Technology Co., Ltd.  
Ulanzi International Group  
Building 1006, Shumeng Industrial Estate,  
No.142 Zhongping Road, Bantian Street, Longgang District,  
Shenzhen, Guangdong, China  
www.ulanzi.com  
Designed by Ulanzi  
Assembled in China/Patented Product RoHS CE UK

**Ulanzi**  
深圳Ulanziテクノロジー株式会社  
テスト:合格